


DCA50.2I - 09669 DLC

Sub-Level, D. 50, customizzazione
Sub-level, D. 50, customization

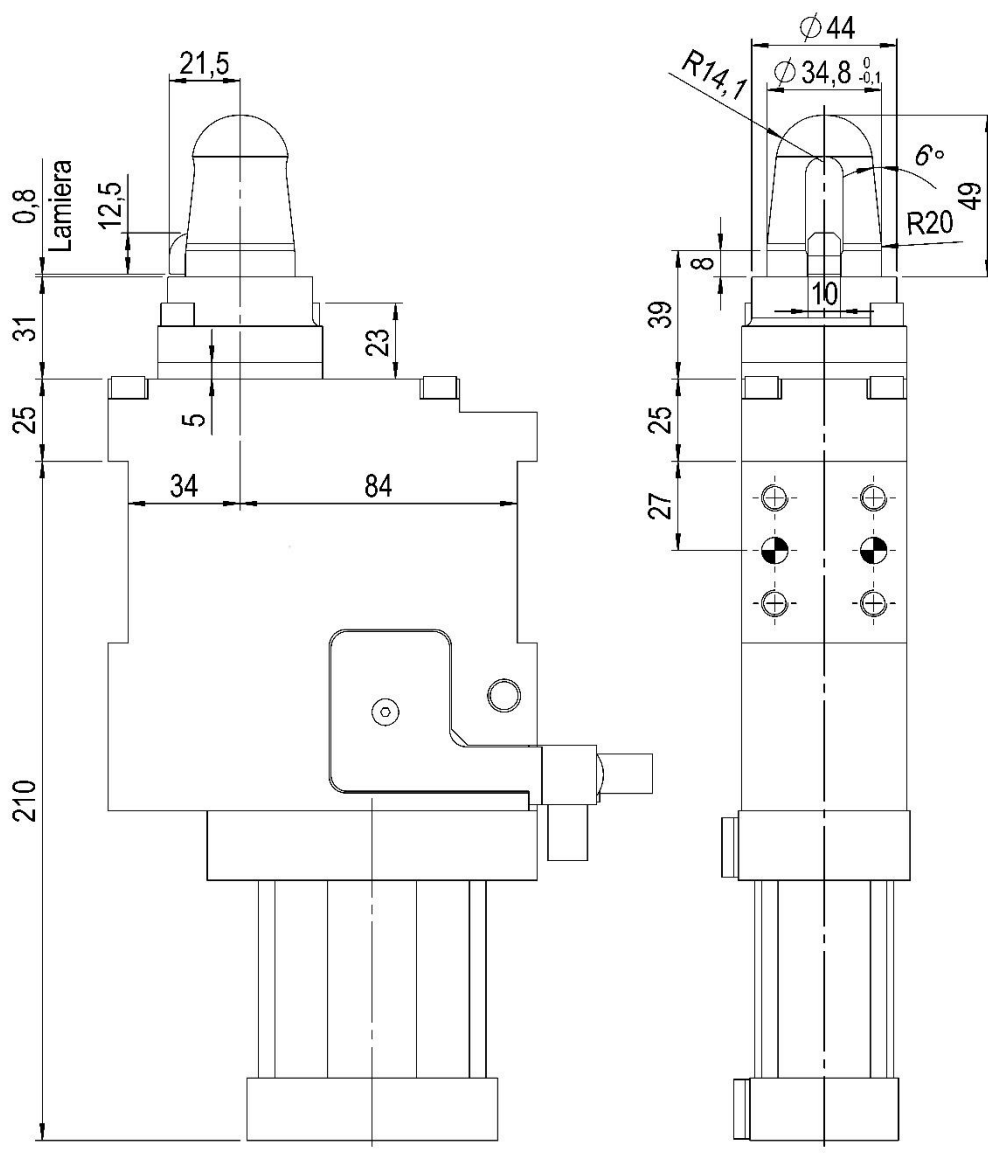

Eigenschaften / Characteristic:

| | | |
|--|------|--------------------------|
| Perno Pin | [mm] | Ø34,8 (+0 / -0,1) |
| Altezza bloccaggio Locking height | [mm] | 31,0 + 0,8 = 31,8 |
| Spessore elemento Element thickness | [mm] | 0,8 |

Dimensioni standard: vedi catalogo
Standard dimensions: see the catalog

| Modello Type | Alesaggio cilindro Cylinder bore | Forza max. di chiusura (6 bar) Max. clamping force (6 bar) | Peso Weight | Forza max. di ritegno Max. working force | Consumo d'aria (6 bar) Air consumption (6 bar) | Pressione d'esercizio Working pressure |
|-----------------|--|---|----------------|---|---|---|
| | [mm] | [daN] | [Kg] | [daN] | [l] | [bar] |
| DCA50.2... | 50 | 400 | ~5,7 | 470 | ~ 0,6 | 5 – 8 |